

BANEBRYDENDE
REVOLUTION
INDENFOR
LUFT TIL VAND
VARMEPUMPER



Enestående Energieffektivitet og driftsområde op til 65° C.



DAIKIN ALTHERMA 3

Alle fordele i én enhed

Miljøvenlig enhed



Daikin Altherma 3 er markedets første luft til vand varmepumpe, der kører på det nye "grønne" kølemiddel R32*. Med Altherma 3 kan du udnytte den gratis vedvarende energi i udeluften fuldt ud.

Du får opvarmet boligen og varmt brugsvand til din rådighed samtidig med, at du kan reducere din CO₂-udledning til et minimum.

* R32 er det HFC-kølemiddel på markedet, der har det laveste GWP (globalt opvarmningspotentiale). GWP'en udgør kun 32% sammenlignet med andre traditionelle kølemidler.

Topydelse



Daikin Altherma 3 kører på **Bluevolution**-teknologien, som er Daikins in-house udviklede teknologi bestående af en helt ny optimeret kompressortechnologi og kølemidlet R32.

Din varmeregning reduceres betydeligt takket være varmepumpens fantastiske ydelse. Altherma 3 har opnået de højeste energimærker, helt op til A+++.


Derudover har Daikin Altherma 3 opnået den uafhængige europæiske kvalitetsstandard "European HP Keymark certificate".



Fantastiske fremløbstemperaturer

65° C

Daikin Altherma 3 har et driftsområde på helt op til 65° C og passer derfor perfekt til nybyggeri og lavenergihuse.

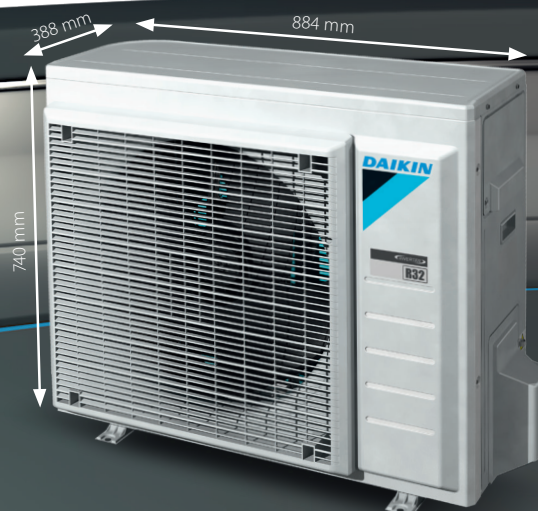



Det intelligente Daikin øje holder styr på systemstatus



Vælg enkelt din ønskede indstilling af Altherma 3 med drejeknapperne



Redefineret design

Din varmeløsning er en del af dit faste inventar og for at sikre, at enheden passer perfekt ind i boligen har Daikin Altherma 3 fået et helt nyt design.

Vælg mellem en hvid og sølvgrå model.



Kunsten at styre

Altherma 3 er udstyret med et nyt intuitivt brugerpanel, som giver dig en enestående brugeroplevelse. Når varmepumpen er indstillet, overvåger det intelligente **Daikin øje** varmepumpedriften og holder dig underrettet om status, så du kan nyde komforten fra din Altherma 3.



Du har naturligvis også mulighed for at styre din Altherma 3 via online appen "Daikin Online Control Heating". Ligesom den også kan tilkobles tredjepartsapps, som f.eks. "IFTTT"!



Fantastisk pasform

Den integrerede gulvmodel indeholder en 180L eller 230L brugsvandsbeholder, og alligevel optager den kun 0,37m² gulvplads.

Gulvmodellen passer ind i de fleste boliger. Der hvor gulvmodellen finder sin begrænsning tager vægmodellen over. Kombiner vægmodellen med en separat brugsvandsbeholder og få en fleksibel installation.

Daikin Altherma 3s nye design er også blevet optimeret med henblik på at reducere installationstiden og sikre en enkel og ligetil vedligeholdelse. Derudover er den kompakte udedel enkel at tilslutte.



Altherma 3 - R32 / EH(V/B)H-D6V(G)/D9W(G) + ERGA-DV3⁽¹⁾

Effektivitetsdata - EH(V/B)H + ERGA				Str.	kW	4,0		6,0		8,0	
Varmekapacitet				Nom.	kW	4,30 ⁽²⁾ /4,20 ⁽³⁾		6,00 ⁽²⁾ /5,90 ⁽³⁾		7,50 ⁽²⁾ /7,50 ⁽³⁾	
Strømforsbrug		Opvarmning		Nom.	kW	0,85 ⁽²⁾ /1,16 ⁽³⁾		1,24 ⁽²⁾ /1,69 ⁽³⁾		1,63 ⁽²⁾ /2,14 ⁽³⁾	
COP						5,10 ⁽²⁾ /3,62 ⁽³⁾		4,85 ⁽²⁾ /3,50 ⁽³⁾		4,60 ⁽²⁾ /3,50 ⁽³⁾	
Rumopvarmning	Gennemsnitl. klima, vandfremløb 55°C - Generelt	SCOP			3,26				3,32		
		ηs (årsvirkningsgrad)		%	127				130		
		Energiklasse			A++						
	Gennemsnitl. klima, vandfremløb 35°C - Generelt	SCOP			4,48		4,47		4,56		
		ηs (årsvirkningsgrad)		%	176				179		
		Energiklasse			A+++ (4)						
Brugsvandsopvarmning (kun EHVH + ERGA)	Generelt		Angivet ydelsesprofil			L	XL	L	XL	L	XL
	Gennemsnitl. klima	ηwh (årsvirkningsgrad)		%	127	134	127	134	127	134	
		Energieffektivitetsklasse			A+						
Indendørsenhed gulvmodel (EHVH)				Str./Beholder/Elpatron kW/L/kW		4,0/180/(6/9)	4,0/230/(6/9)	8,0/180/(6/9)	8,0/230/(6/9)	8,0/180/(6/9)	8,0/230/(6/9)
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde		mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	
Vægt	Enhed			kg	131	139	131	139	131	139	
Beholder	Vandmængde		L	180	230	180	230	180	230		
	Max. vandtemperatur/-tryk		°C/bar	60/10							
	Korrosionsbeskyttelse			Bejdsning							
Driftområde	Rumopvarning	omgiv.	Min.~Max. °C	5~30							
		vandside	Min.~Max. °C	15~65							
	Brugsvands-opvarmning	omgiv.	Min.~Max. °CDB	5~35							
		vandside	Min.~Max. °C	60							
Lydeffektniveau/Lydtryksniveau				Nom.	dBA	42/28					
Indendørsenhed vægmodel (EHBH)				Str./Elpatron kW		4,0/6	8,0/6	8,0/9	8,0/6	8,0/9	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde		mm	840x440x390						
Vægt	Enhed			kg	42,0			42,4	42,0	42,4	
Driftområde	Rumopvarning	vandside	Min.~Max. °C	15 ~65							
	Brugsvands-opvarmning	vandside	Min.~Max. °C	5~80							
Lydeffektniveau/Lydtryksniveau				Nom.	dBA	42/28					
Udendørsenhed (ERGA)				Str.	kW/L	4,0/180	4,0/230	6,0/180	6,0/230	8,0/180	8,0/230
Mål/ Vægt	Enhed	Højde x Bredde x Dybde		mm/kg	740x884x388/58,5						
Driftområde	Køling	Min.~Max. °CDB		10~43							
	Brugsvand	Min.~Max. °CDB		-25~35							
Kølemiddel	Type/GWP			R32/675							
	Påfyldning	kg		1,50							
Lydeffektniveau/Lydtryksniveau		Opvarmn.	Nom.	dBA	58/44	60/47			62/49		
Lydeffektniveau/Lydtryksniveau		Køling	Nom.	dBA	61/48	62/49			62/50		
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V	V3/1N~/50/230						
Strøm	Anbefalet sikring			A	25						

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti til slutbrugere og 3 år til erhvervs-kunder i henhold til den gældende garantiaftale. (2) Ved fremløbstemperaturer på 35°C (3) Ved fremløbstemperaturer på 45°C (4) I henhold til EU-forordning n°811/2013 - Label layout 2019

forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 90 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK